




VT-SBC-RK99-MD

全国销售热线: 400-669-6266

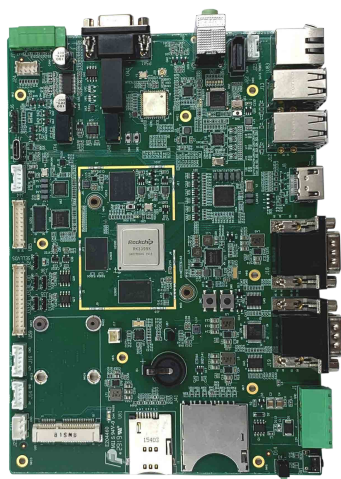

概述

VT-SBC-RK99-MD是一款多接口,支持高清视频编解码的单板嵌入式计算机。该产品专为显示终端设计,具有高性能,高性价比,高可靠性等特点。

特点

- ◆ 基于Rockchip RK3399双核A72+四核A53高性能处理器
- ◆ 支持4K高清视频编解码以及人脸识别
- ◆ 丰富的接口以满足不同场景应用
- ◆ 支持Android操作系统,以及SDK开发包

产品配置

最小系统	CPU	RK3399 双核A72 2.0GHz+四核A53 1.5GHz	接口	RS232	4xRS232, DB9接口
	RAM	标配4GB LPDDR4		USB	6xUSB Host,两个三层USB座子
	Flash	标配16GB eMMC		GPIO接口	3路输入, 3路输出, 隔离GPIO口
	SD接口	支持32GB SD卡		SATA	1xSATA接口
显示	HDMI	Type-A接口,1080@30fps	Type_C	1xUSB Type-C, 调试升级使用	
	LCD1	LVDS接口,单路LVDS	调试串口	1x4, 2.0mm, UART-TTL	
	LCD2	LVDS接口,双路LVDS	电源接口	12V DC 电压输入	凤凰端子 1x3, 5.08mm
触摸	电容触摸屏	通过USB接口支持	按键	Reset	支持设备重启
无线	WIFI	2.4G/5.8GHz AP6255	Recovery	支持Recovery模式进入	
	BT 4.2	BT4.2 AP6255	指示灯	LED	LED工作指示灯
	4G	1x miniPCIe接口用于4G模块	看门狗	Watchdog	Watchdog功能
音频	音频	2*5W 扬声器, 麦克风输入	RTC时钟	实时时钟	支持, 带纽扣电池
接口	以太网	1000M 以太网, RJ45规格	加密模块	TPM	可选TPM加密模块
	RS485	隔离RS485, DB9接口			

VT-SBC-RK99-MD

产品尺寸图

嵌入式计算机

物联网网关

工业平板电脑

其他

可选配件

散热片、风扇	1PC
安装螺丝	4PC
安装螺母	4PC
安装垫柱	4PC

订单信息

	-x	xx
VT-SBC-RK99-MD	4: 4GB DDR	16:16G EMMC
	2:2GB DDR	32:32G EMMC
		64:64G EMMC
订单示例	VT-SBC-RK99-MD-432	
注:所有规格以供参考,请联系成都万创科技有限责任公司获取更多相关信息。		